



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

ที่ ๕๘๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเขตตำบลเขาสก จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองสิบบัด-เขมดงาม ม.๔ อบต.เขาสก ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จำนวน ๒๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานที่จะมีการ
ก่อสร้าง ประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา หรือประกวด
ราคาจ้างทุกครั้ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑.นายเชิดชัย นัยมิตร	ตำแหน่งปลัด อบต.เขาสก	ประธานกรรมการฯ
๒.นายเอกราช ชูปวา	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๓.นางสาวสุทิน บุญบรรจง	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	กรรมการฯ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลาง ราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยรายละเอียด
ของการคำนวณราคากลาง โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ และให้เปิดเผยราคากลางต่อหน้าคณะกรรมการเปิดซองฯ
ผู้เสนอราคา และประชาชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓


(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบปร.6

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ เขมดงาม-คลองสิบแปด

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.1.00 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมผนังกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางคลองสิบแปด - เขมดงาม หมู่ที่4 ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

วันที่ 28/09/2563

แนบท้ายด้วย แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น , แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย (บาท)	ราคาคำนวณ (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเครื่องจักรกล	งาน	1.00	34000.00	34,000.00	1.00	34,000.00	34,000.00
2	โครงสร้างคอนกรีตและงานวางท่อระบายน้ำ	งาน	1.00	155,240.94	155,240.94	1.2764	198,149.54	198,149.54
รวม					189,240.94			232,149.54

1. คิดเป็นค่างาน = 232,149.54 บาท

2. ปรับเป็นราคาก่อสร้างเพียง = 232,000.00 บาท

(อักษร- สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายเอกราช ขุปวา)
ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุธรรม เงินมีศรี)
ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย นัยมิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ เขามดงาม-คลองสิบแปด

- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.1.00 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมผนังกันดิน

ประเภท ท่อสะพานและท่อลอดเหลี่ยม


สถานที่ก่อสร้าง สายทางคลองสิบแปด - เขามดงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28/09/2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก.งานเครื่องจักรกล	34,000.00	-	34,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ข. โครงสร้างคอนกรีตและงานวางท่อ	155,240.94	1.2764	198,149.54	-ประกันผลงานหัก 0%
	ระบายน้ำ				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	เงื่อนไข - ป้ายโครงการตามแบบ				-ภาษี 7%
	มาตรฐานราชการ จำนวน 1 ป้าย				- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ของ
	- ป้ายเตือน,ป้ายอำนวยความสะดวก				งานจริงก่อนเสนอราคาค่างาน
	จำนวนตามสภาพพื้นที่				- ระยะเวลาดำเนินการตาม
	ป้ายทุกประเภทอยู่ในความรับผิดชอบของ				สัญญาจ้าง 60 วัน
	ผู้รับจ้างทั้งสิ้น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			232,149.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			232,000.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย



(นายเอกราช ชูปา)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

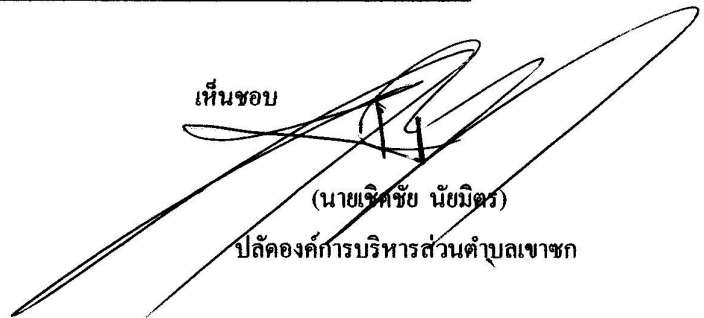

(นายเจตชัย นัยมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ตรวจสอบ



(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ผอ.กองช่าง

อนุมัติ



(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ เขามดงาม-คลองสิบแปด

- ปริมาณงาน วงท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมผนังกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางคลองสิบแปด - เขมดงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย นายเอกกร ขุปวา ตำแหน่ง นายช่างโยธา วันที่ 28/09/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ก.งานเครื่องจักรกล				-		-	-	
1	รถขุดดิน (ปรับแต่งพื้นที่, ขุดหรือไถถมดิน)	2.00	วัน			12,000.00	24,000.00	24,000.00	
2	รถเกรด	1.00	วัน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม ก.งานเครื่องจักรกล				-		34,000.00	34,000.00	
	ข.โครงสร้างคอนกรีตและงานวางท่อระบายน้ำ				-		-	-	
1	ดินลูกรังถมดินหลังท่อ/ช่องถนนภายในบริเวณ	110.00	ลบ.ม	120.00	13,200.00		-	13,200.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 Ksc.	10.00	ลบ.ม	2,065.42	20,654.20	306.00	3,060.00	23,714.20	- ประสานรอยต่อผิวหินใหญ่
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	7.00	ลบ.ม	2,102.80	14,719.60	306.00	2,142.00	16,861.60	- คอนกรีตผนังกันดิน
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 15 มม.	0.0100	ตัน	21,728.97	217.29	2,900.00	29.00	246.29	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD30 RB 12 มม.	0.1900	ตัน	21,704.17	4,123.79	2,900.00	551.00	4,674.79	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	0.1200	ตัน	21,378.82	2,565.46	2,900.00	348.00	2,913.46	
7	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	9.00	กก.	30.84	277.56		-	277.56	
8	หินใหญ่(ตัดก้อน)	60.00	ลบ.ม	655.97	39,358.20		-	39,358.20	
9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3 dia. 1.00 m.	12.00	ท่อน	1,785.27	21,423.24	120.00	1,440.00	22,863.24	- ราคาท่อ รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
10	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	10.00	ตร.ม	250.00	2,500.00		-	2,500.00	
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ค้ำยัน	50.00	ตร.ม	285.00	14,250.00	133.00	6,650.00	20,900.00	
12	เสาคอนกรีตทาสีขาว-ดำ	6.00	ต้น	340.00	2,040.00		-	2,040.00	- บักเสาบริเวณหลังท่อ
13	หินเบอร์ 2 (ปรับเกล็ดผิวทางหลังท่อ)	15.00	ลบ.ม	379.44	5,691.60		-	5,691.60	
	รวม ข.งานวางท่อระบายน้ำและงานวางท่อระบายน้ำ				141,020.94		14,220.00	155,240.94	